



Omega CRUSHING & SCREENING **J1065T** RASTOS

Alimentador

| | |
|------------|--|
| Comprim. | 11' 10" / 3600 mm |
| Largura | 37" / 940 mm |
| Tipo Motor | OMB BM 7000/10, 2 x 5.5 kW |
| Tipo Trit. | Escalonado 40 - 75 com abertura opcional |

Porta

| | |
|-------------|------------------|
| Tipo | Dobr. hidráulica |
| Comprim. | 12' 5" / 3790 mm |
| Altura | 23" / 570 mm |
| Capac. | 3.8 m³ |
| Rev. Hardox | 8 mm |

Mandíbula

| | |
|------------|------------------------------|
| Tipo | Omega 1065 um eixo |
| Abertura | 40" x 26" / 1000 mm x 650 mm |
| Alim. Max | 21" / 530 mm |
| CSS Range | 2"- 5" / 50 mm - 130 mm |
| Tipo Motor | 90 kW |

Rastos

| | |
|----------|------------------|
| Tipo | Hydraulic drive |
| Tamanho | 15 1/2" / 400 mm |
| Acion. | Hidráulico Prop. |
| Controlo | Radio / Cabo |

Motor

| | |
|----------|------------------------|
| Tipo | Deutz TCD7.8L6 Stage V |
| Potência | 220 kVA |

Tapete finos

| | |
|-----------------|--|
| Altura Descarga | 96" / 2440 mm |
| Comprim. | 11' 20" / 3400 mm |
| L. Correia | 20" / 500 mm |
| Acion. | Motor / Gearbox, 2.2 kW pólia motorizada |

Tapete principal

| | |
|-----------------|------------------------|
| Altura Descarga | 11' 7" / 3540 mm |
| Comprim. | 30' / 9150 mm |
| L. Correia | 35.5" / 900 mm |
| Acion. | Pólia motorizada, 7 kW |

* Detalhes podem variar na configuração final

Contacto :

Rua Nossa Senhora do Amparo 82 C 34

4435-350 Rio Tinto

T. +351 937 608 863 E. info@maquinrio.com



Omega CRUSHING & SCREENING

J1065T RASTOS

ACIONAR DUPLO

INTUITIVO

ACIONAR ELÉTRICO

PRODUÇÃO IMBATÍVEL



eco drive



PORTAS

- Revestimento Hardox
- 3.8 m³ capacidade
- Dobradiça hidráulica e travamento para montagem rápida

POWERPACK

- Respeita normas
- Opções motor
- Sistema eficiente
- Opção conexão rede

ALIMENTAÇÃO

- Inclinação para melhor fluxo
- Secção escalonada
- Revestimento Hardox
- Controlo remoto on/off

TAPETE PRINCIPAL

- Polia do tambor cabeça motorizada potente
- 900 mm largura correia
- Ajuste hidráulico
- Tapete magnético
- Tambor cauda auto limpante

Eixo de serviço pesado com rolamentos de alta qualidade

Abertura 1000 mm x 650 mm

Motor elétrico Weg acionado por correia em V

Cilindro ejeção mandíbula

Múltiplas opções de matriz

Cunha hidráulica ajuste CSS (50 - 130 mm)

Aparafusado para resistência e durabilidade

Sistema de recuo

Placa defletora opcional para reciclagens


TAPETE LATERAL

- 600 mm largura correia
- 2440 mm altura descarga
- Tambor de cauda de raios auto limpante


RASTOS

- Hidráulica proporcional
- 400 mm largura

DIMENSÕES TRANSPORTE

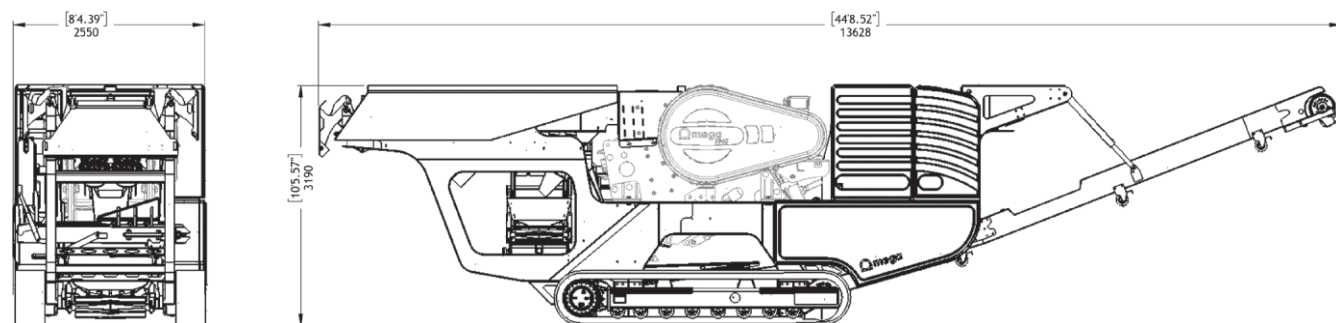

DIMENSÕES TRABALHO

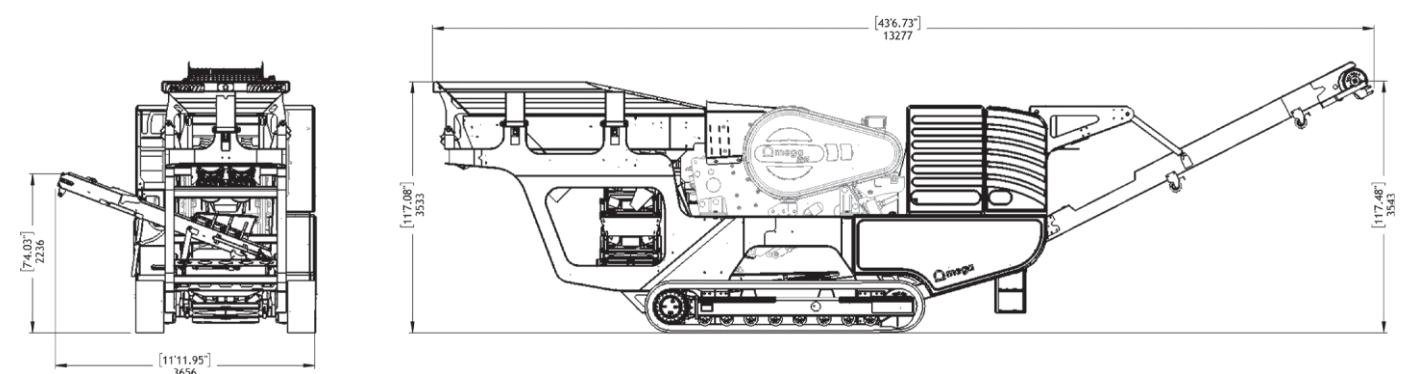

A. 10' 6" / 3200 mm **L.** 8' 4" / 2550 mm **C.** 46' 7" / 14.200 mm **PESO.** 28.000 kg

A. 11' 7" / 3530 mm **L.** 8' 4" / 2550 mm **C.** 46' 7" / 14.200 mm **PESO.** 28.000 kg